

MICROFLOW TOUCH


Bundsolid og markedsledende fiberblæsemaskine fra Fremco A/S. Den unikke fibersikring, medfører tårnhøj effektivitet dag efter dag efter...

Store opgaver i ind- og udland, er gennem en årrække, problemfrit løst med MicroFlow Touch. F.eks. to millioner meter EPFU blæsefiber på DNU/Skejby Sygehus - uden nedetid. Over hele landet og især i hovedstadsområdet, er der installeret mange tusinde kunder ved hjælp af MicroFlow siden lanceringen i 2010. Maskinen er løbende blevet opdateret og tilpasset til den løbende udvikling i blæsefiber, mikro- og minikabler (2f - 288f). Senest med en øvre kapacitetsgrænse på 6,5 mm minikabler. Det medfører, at det nu reelt kan lade sig gøre, at etablere et komplet bredbåndsnetværk, med kun én maskine - fra backbone til kunde!



Microflow Touch har en unik **fibersikring**, der stopper maskinen, hvis fiberkablet møder en forhindring. Dette er især effektivt med mikrokabler og EPFU blæsefiber. Maskinen stopper også automatisk, hvis motoren overstiger det forudindstillede maksimale drejningsmoment. Dette er især effektivt med minikabler.

I alle tilfælde standser maskinen straks, så fiberkablet ikke bliver beskadiget. Maskinen vil forsøge tre gange at "komme igennem". Hvis det stadig ikke lykkes, vil det komme til et fuldt stop. Den teknologi kan udnyttes til at fortælle teknikeren, at fiberen er fremme ved kunden. Det medfører at teknikeren kan installere fiberkunder alene. Sammenholdt med den enestående trykghedsgaranti, er det ikke uden grund, at maskinen fortsat foretrakkes af branchens førende installatører i ind- og udland.

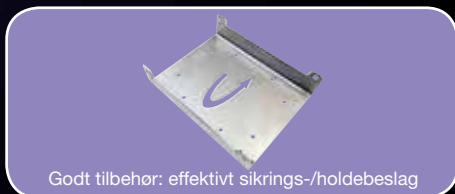

Godt tilbehør: effektivt sikrings-/holdebeslag



Godt tilbehør: returventil og udluftningsventil



Leveres i solid transport- og opbevaringskasse

SPECIFIKATIONER


Fiber/kabel diameter min./max.:	0,8 - 6,5 mm
Mikrorør diameter min./max.:	5 - 16 mm
Blæselængde ¹ :	Op til 2500 m
Blæsehastighed ¹ :	Op til 90 m/min.
Anbefalet lufttryk og volume ² :	8-15 bar (200-1000 l/pr. min.)
Vægt (inklusive kontrolboks):	11,6 kg
Længde (blæsehoved/kontrolboks):	250 mm/200 mm
Bredde (blæsehoved/kontrolboks):	150 mm/150 mm
Højde (blæsehoved/kontrolboks):	220 mm/80 mm

Drevet af 24V DC elmotor. 110/220V omformer/strømforsyning medfølger.

Elektronisk kontrolboks med fart-/længdemåler og mulighed for forudindstilling af blæselængde.

Justerbart drejningsmoment til minikabler og fuldautomatisk elektronisk beskyttelse af mikrokabler/EPFU fiber.

¹⁾ Afhænger af rør- og kabeltype. ²⁾ Kold og tør trykluft.



- og vores ekspertise følger med i handlen...

ADAPTORPLADER


MicroFlow Touch V5 adaptor-pladesæt

Alle MicroFlow-maskiner skal konfigureres med et eller flere adaptor-pladesæt. Sættene består af en øvre og en nedre del med pakninger, der tilsammen danner en lufttæt enhed omkring det kundespecifikke rør og fiber. Desuden består sættene af tilpassede drivhjul og indføringsguider.

Adaptor-pladesættene fås i mange forskellige størrelser. 5-16 mm mikrorør og 0,8-6,5 mm fiber/kabel.


Indføringsguider: 1,5-6,8 mm.

Specialgummi til drivhjul: 2,0-6,5 mm (op til).

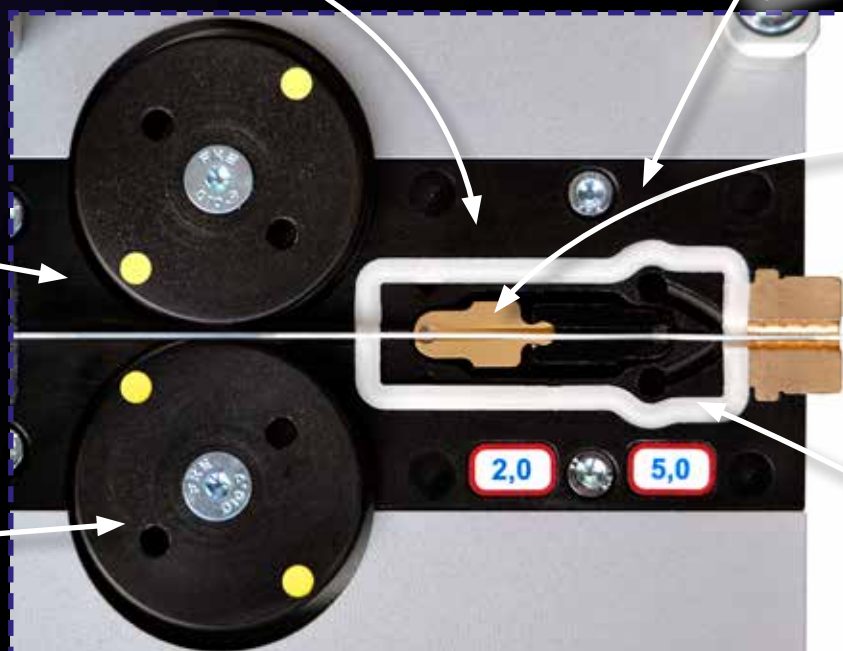

Sensorarme-sæt med hun- og han-del. Størrelser mellem 1,5-3,0 mm spor. Eller Super-straight-sæt. Størrelser mellem 4,0-6,8 mm spor.

MicroFlow V5 pakninger fås til alle størrelser mikrorør mellem 5-16 mm og til alle størrelser fiber/kabel mel. 0,8-6,5 mm.

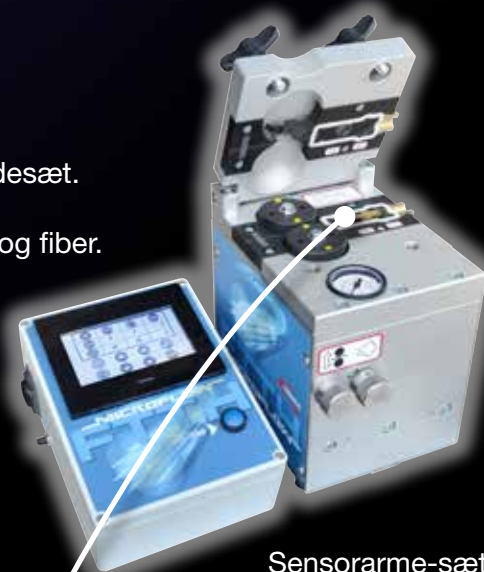

**Ved bestilling:
Oplys venligst fiber/kabeldiameter!**

